

既設ろ過機を自動機化 作業効率アップ・作業標準化に貢献

特徴

- ろ過助剤の定量供給（ボディーフィード）
- 液面コントロール
- 送液/循環の自動切り替え
- キャスター付で移動も容易

導入メリット

- ボディーフィードの自動供給と液面コントロールでろ過中は無人化が可能
- 既設ろ過機をそのまま使用可能（更新費用に比べコストメリットあり）
- 助剤定量供給で、作業標準化が容易




仕様

- 基本サイズ：W900 D600 H1100mm
- バッファタンク容量：0.075m³
- 助剤フィーダー容量：5kg（珪藻土の場合）
- 電源：AC100V対応

※計装エアが必要となります

※上記以外にも既設ろ過機に合わせた容量、範囲での提案もご相談承ります

フロー図

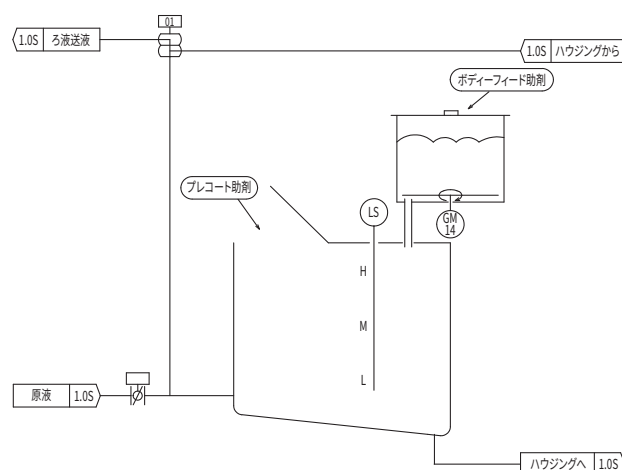

SHIBATA

株式会社シバタ 水処理・環境事業部

日本 | シンガポール | 香港 | 上海 | 台湾

■お問い合わせ

TEL 03-3209-1771
FAX 03-3209-9275

受付時間

8:30 - 17:00（土曜・日曜・祝日を除きます。）

■ホームページ

www.shibata.co.jp
www.shibata-water.com

■E-mail

info@shibata.co.jp

□東京本社

〒160-0021

東京都新宿区歌舞伎町 2-2-15 ヒルコート東新宿ビル 2F
TEL 03-3209-1771 FAX 03-3209-9275

□上田事業所

〒386-0404 長野県上田市上丸子 1785

TEL 0268-71-6656 FAX 0268-71-6657